



GENERAL PROFILE

SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES PVC

FENÊTRES

PORTES

VOLETS



CATALOGUE MENUISERIE - Édition 2018-2019





GENERAL PROFILE
SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES PVC

Notre engagement quotidien



L'engagement commercial

Le premier contact est souvent le plus important.

Nous pensons que la franchise et la transparence sont essentielles dans la relation, tant sur le plan technique que sur le plan commercial.

C'est ce que nos clients apprécient quand ils viennent chez les distributeurs ou quand ils recommandent nos produits à des proches ou amis.

Une prise de mesure est toujours réalisée chez vous, les devis doivent être clairs, détaillés et sans surprise et les délais d'intervention précis : nos équipes prendront pour cela le temps de bien étudier votre projet avec vous.

Cela va de pair avec la qualité irréprochable d'un produit fait sur mesure pour vous.



L'engagement sur la qualité

Des matériaux nobles et un processus certifié.

En effet, *GENERAL PROFILE* se distingue des autres fabricants par la qualité de son organisation et son processus certifié ISO 9001 V2015.

La gestion de ces processus de gestion et de fabrication suivent les dernières normes internationales en vigueur.



GENERAL PROFILE
SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES PVC

Notre engagement quotidien



L'engagement sur la pose

Délai de livraison, date de pose, durée des travaux...

Nos équipes s'engagent à respecter le planning établi à votre convenance. Ces derniers font appel à nos poseurs qualifiés, des techniciens expérimentés et en permanence formés à l'évolution des normes. Ils suivent ainsi une méthodologie rigoureuse, permettant d'assurer un travail soigné avec :

- La protection des lieux et des meubles,
- La précision de pose indispensable pour un bon fonctionnement, une parfaite étanchéité et une esthétique réprochable,
- La remise en place et le nettoyage en fin d'intervention.



L'engagement du S.A.V

Une fois la pose terminée, la réception des travaux est effectuée.

Votre conseiller vérifie avec vous la conformité de l'installation suivant votre commande ainsi que son bon fonctionnement. Il vous expliquera la façon de l'utiliser et de l'entretenir, pour activer ensuite la garantie.

En cas de besoin, il vous suffit de prendre contact avec lui pour qu'il intervienne rapidement.

- Interventions gratuites, pièces, main d'oeuvre et déplacements pour les interventions liées à la garantie produit,
- Sur devis pour les interventions suite à des sinistres.



GENERAL PROFILE
SYSTÈME PORTES ET FENÊTRES PVC

**Notre engagement
quotidien**

CHARTE QUALITÉ SERVICE

- 1 Etablir un diagnostic et vous conseiller.
- 2 Prendre des mesures.
- 3 Etablir un devis gratuit.
- 4 Confirmer une date de pose.
- 5 Protéger votre intérieur.
- 6 Laisser le lieu des travaux en parfait état de propreté.
- 7 Etablir un bilan de fin de chantier
- 8 Proposer un service après vente

Directeur Commercial et Marketing
OUAZENE Mohamed Islam



Une fabrication 100 % algérienne

Soucieux d'une qualité exemplaire, GP produit toujours dans ses propres usines situées à Alger. Chaque jour, nos équipes s'emploient à réaliser des produits totalement personnalisés, au millimètre près, parfaitement sûrs et contrôlés.

Ils vous garantissent ainsi ce supplément de sérénité que procure un produit français. Conforme aux labels reconnus comme les plus stricts et aux exigences des dernières réglementations en vigueur, nous engageons notre nom.



Nombre de salariés

103

Création

2007

3 sites de production

14 000 m²

Usines de production PVC.

Centre de formation

Des équipes au fait de toutes les évolutions du métier.

Bureau d'étude

Des tests qualité et solidité quotidiens pour innover continuellement.

Plate-forme logistique

Le respect des délais et la maîtrise des transports.

Transports

Effectués pour garantir vos menuiseries.



Garantissant la qualité du système de management selon la norme ISO 9001 version 2015



Avis technique CNERIB favorable pour notre système de portes et fenêtres en PVC

En 1026 - Méthode d'essai fenêtres et portes : perméabilité à l'air

En 1027 - Méthode d'essai fenêtres et portes : étanchéité à l'eau

En 12211 - Méthode d'essai fenêtres et portes : résistance au vent

En 24-500 - Méthode d'essai fenêtres et portes à la résistance au choc à froid (-10°)

En 13501 - Essai d'ingnifugation

En 14608 - Détermination de résistance à une charge verticale

En 14609 - Détermination de résistance à la torsion statique

NFEN513 - Détermination de résistance au vieillissement

C'EST UNE POSE IMPECCABLE, QUI LA REND MEILLEURE.

Une pose parfaite, l'engagement 100 % qualité

Une bonne menuiserie, c'est aussi une menuiserie bien posée. C'est une conviction partagée par toutes les équipes techniques GP, et elle fonde aussi la garantie à vie de vos fenêtres.

Voilà aussi pourquoi la réalisation de la pose s'effectue dans le plus grand respect de nos engagements : une installation soignée, respectant votre intérieur, dans les délais et le budget convenus.

Les différentes étapes de la pose



1

Avant tout, pose d'une protection sur la zone des travaux, sols et mobilier

2

Pose des menuiseries

3

Pose des joints d'étanchéité

4

Finitions et réglages

5

Nettoyage complet et remise en place

6

Contrôle des travaux et du bon fonctionnement, conseils d'utilisation et d'entretien



GENERAL PROFILE s'engage sur la garantie de ses produits et de son installation :

- Garantie de notre usine dont les produits sont homologués par des organismes officiels.
- Garantie d'un vrai professionnel qui vous écoute, vient chez vous prendre des mesures précises, afin d'établir un devis qu'il respectera.
- Garantie du respect des lieux lors de la pose.
- Garantie du Service Après-Vente.

Garanties produits Fenêtres PVC, ALU

	Garantie
Le bon fonctionnement et l'étanchéité de la fenêtre	3 ans
Les quincailleries de la fenêtre dont crémone de fenêtre Hors serrure (Canon, crémone, gâches, ...) et hors accessoires déco (cache fiches, poignées et accessoires hors standards)	1 an
La tenue du profilé	10 ans
Le laquage (selon type de profile)	1 ans
Le plaxage	2 ans
L'installation	5 ans
Le vitrage (embuage)	2 ans
Résistance au vieillissement	10 ans

Garanties autres produits

	Garantie
Volet roulant	2 ans
Les quincailleries de la fenêtre ou de la porte (hors serrure et accessoires décos)	1 an
Les moteurs de volets roulants	1 an
Les portails (fabrication et accessoires)	2 ans
Les moteurs de portails	2 ans
La quincaillerie des volets battants et volets roulants	1 an

L'isolation thermique et phonique, source de confort calme et d'économies

Les fenêtres **GP** ont été conçues pour augmenter votre confort tout en réduisant votre consommation d'énergie. Tous leurs composants y contribuent.

Les fenêtres sont également équipées d'un dispositif pour couper les ponts thermiques responsables d'importantes déperditions énergétiques et de sensation de froid.



Le double vitrage, 4 fois plus performant qu'un simple vitrage

Les fenêtres **GP** sont équipées de verre simple vitrage ainsi que du double vitrage en option.



Explication :

Un double vitrage est une paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ». Une variante, le vitrage à isolation renforcée, est rendue encore plus performante par l'ajout d'un traitement isolant sur une (ou plusieurs) des faces intérieures du doubles vitrage.

En préservant du stress des nuisances sonores, les options confort acoustique des fenêtres **GP** améliorent aussi la qualité de vie de tous ceux qui souhaitent vivre plus au calme.

Les joints élastomères synonymes d'étanchéité

Pour limiter les échanges d'air incontrôlés entre l'intérieur et l'extérieur et donc les déperditions d'énergie, nous apportons un soin particulier à l'étanchéité de nos fenêtres grâce aux 2 ou 3 joints élastomères sur les dormant et les ouvrants et aux 2 ou 3 joints élastomères sur les vitrages. Testées régulièrement sur des bancs d'essai, suivant des procédures très précises établies par des normes Françaises et Européennes, les fenêtres **PVC** certifiées ont obtenu un classement Air - Eau - Vent (A4 E7B VC2) décerné par le CETIBA.

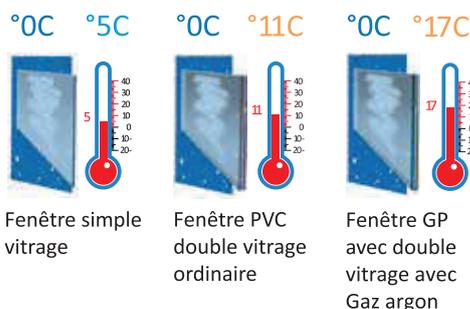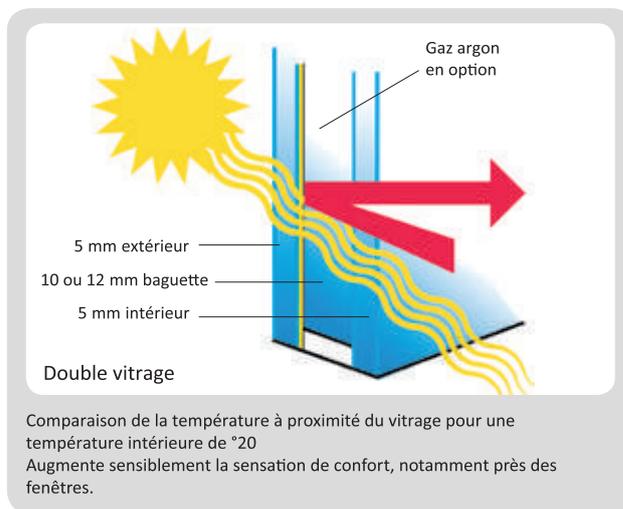

EN STANDARD


Volet à sangle

Les volets à sangle sont très pratiques puisqu'ils peuvent être fermés ou ouverts rapidement sans avoir à toucher à la fenêtre, tout en restant à l'intérieur de chez soi



Les renforts acier périmétraux grande résistance à la déformation

Quelles que soient leurs dimensions, les fenêtres PVC peuvent être équipées de renforts acier de 1,0 mm à 1,5 mm d'épaisseur sur tout le périmètre des cadres ouvrants et dormants. Ces renforts (A et B) augmentent la rigidité et apportent aussi une très grande résistance à la déformation. À associer éventuellement au pack sécurité. La qualité de nos profilés PVC permet une grande rigidité sans avoir recours aux renforts.



Verrou porte-fenêtre

Permet de maintenir bloqué le semi-fixe de la porte-fenêtre. Afin de simplifier l'utilisation, il est rallongé en partie haute pour une meilleure accessibilité.



L'ouverture à soufflet

Ouverture par poignée en standard



Soubassements

3 choix existent pour les portes-fenêtres PVC suivant le style et l'isolation requise.

Soubassement lisse (en standard)




(2 faces pour Hermine /1 face extérieure pour Diane)
(Disponible également pour Art Design selon coloris de la porte fenêtre)

EN OPTION

Les poignées à verrouillage intégré Sécustik Roto Swing

En standard sur toutes les fenêtres Art & Fenêtres, ce système retarde toute intrusion par l'extérieur, par manipulation de la crémonne.

Lorsque vous tournez la poignée, les goupilles de sécurité 1 montées sur ressort s'engagent dans des gorges 2 spécialement prévues pour les bloquer. Ce blocage est matérialisé par un cliquetis significatif qui indique le passage d'un cran à l'autre 3. Lors d'une tentative d'effraction, les goupilles 1 sont repoussées dans les gorges 2. Dans cette position, elles empêchent efficacement la rotation de la poignée de fenêtre à partir de l'extérieur. La poignée se verrouille et déjoue la tentative d'effraction.



EN OPTION

Bloc ferrure à renvoi d'angle sur les fenêtres PVC

La fermeture de la fenêtre peut être renforcée par un galet champignon 4 et une gâche 5 en acier traité fixés sur la partie horizontale basse de la fenêtre. Les formes de ces deux éléments leur permettent de faire obstacle aux tentatives de dégondage du vantail ou aux tentatives d'ouverture par poussée (en standard sur oscillo-battant et inclus dans le Pack Sécurité).

Les fenêtres sont équipées en standard, de crémones 3 points d'ancrage et les portes fenêtres de crémones 4 points d'ancrage.

Poignée à clé

Disponible sur toutes les fenêtres **GP** (sauf gamme Authentique) ouvrant à la française en PVC, en aluminium et mixte, ainsi que sur les coulissants Alu et les oscillo-battantes. Elles empêchent de manoeuvrer la poignée de l'extérieur après avoir brisé le double vitrage. Verrouillée, la poignée à clé permet également d'éviter qu'un enfant puisse ouvrir la fenêtre et risquer de tomber.

Vitrages feuilletés de sécurité

Résistance aux chocs, aux perforations, aux chutes et risques de coupures. Ce vitrage retarde la tentative d'effraction et offre par ailleurs d'excellentes performances phoniques.

Un intercalaire en PVB (Butyral de polyvynile) permet de souder entre elles

les 2 glaces de 4 mm qui constituent le vitrage feuilleté. En cas de choc le verre reste en place, même brisé, maintenu par l'intercalaire en PVB.

• SP 510 :

Pour une protection accrue, le vitrage feuilleté SP 510 est constitué de 2 glaces de 4 mm soudées par un film encore plus résistant. Ce vitrage est répertorié par les compagnies d'assurances comme un vitrage retardateur d'effraction de classe 5.

La motorisation filaire pour votre volet roulant électrique





Le volet roulant électrique avec motorisation filaire est une solution qui combine confort d'utilisation et solidité de mécanisme. Ce type de motorisation avec câble est constitué d'un interrupteur mural à encastrer ou à poser en saillie.

L'interrupteur est alimenté par le réseau électrique de l'habitation et est relié au moteur situé soit dans le coffre pour les volets roulants rénovation, soit directement dans la maçonnerie pour les volets roulants traditionnels.

Seuile Aluminium

Afin d'assurer une étanchéité optimale pour le bas de vos portes et portes fenêtres.

Le seuil est la pièce qui est au bas de l'ouverture d'une porte et sur laquelle cette porte affleure. En aluminium anodisé.

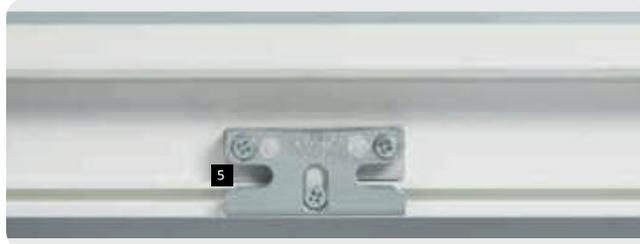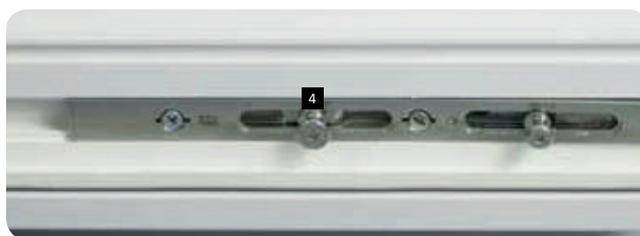

La fenêtre oscillobattante possède deux systèmes d'ouverture : une ouverture à la française et une ouverture à bascule

Composée souvent d'un seul battant de petite taille, la fenêtre oscillobattante peut être actionnée de deux manières :

- par un système traditionnel, semblable aux fenêtres à la française ;
- par des charnières verticales, le battant s'ouvre vers l'intérieur, permettant un renouvellement de l'air rapide, mais laissant pénétrer tout élément extérieur.



Barre anti panique

La barre anti-panique permet à une personne d'actionner l'ouverture d'une porte sans avoir à s'arrêter dans sa fuite afin d'ouvrir la porte qui lui barre la sortie. Une porte fermée ralentit la circulation des personnes. L'ouverture facilement actionnable permet une évacuation sans ralentissement.



Les petits bois

Nous vous offrons la possibilité d'ajouter des petits bois à vos fenêtres

Sous-cadres apparents de la fenêtre, peuvent être une excellente solution. Ils divisent le vitrage en plusieurs parties pour un rendu visuel attrayant. Ceux-ci ont comme unique fonction d'embellir vos fenêtres, ils ne sont pas faits pour solidifier ou améliorer les performances globales de la menuiserie. Charme et authenticité sont au rendez-vous.



Choix sur mesure!




Personnalisez formes et styles d'ouverture !

Notre outil de production ultra-moderne et notre très grand savoir-faire humain permettent une fabrication à la fois sur-mesure au millimètre près et efficace sur le plan industriel. Cette personnalisation des produits GP vous permet toutes les combinaisons possibles : formes, couleurs, matières, types de vitrage, disposition des petits bois, des poignées décoratives et de tous les accessoires disponibles. Vous avez l'embarras du choix !



A la française
(Chambre, séjour)



Oscillo-battante
Réunit les qualités de l'ouverture "à la française" et "à soufflet". (Cuisine, salle de bains)



Losange



Ensemble composé
avec imposte fixe



Arc surbaissé



A soufflet
Petite dimension, en imposte. Pour aérer. (Garage, cave, salle de bains)



A l'Italienne
Une fenêtre semi-basculante dont la partie basse s'ouvre vers l'extérieur



Trapèze



Ensemble composé
avec imposte fixe
cintré



Plein cintre
imposte fixe



Coulissante à galandage
(en aluminium et mixte uniquement).
Pour un gain de place considérable, les coulissants se glissent dans les cloisons.



Coulissante
Réalizable en 3 ou 4 vantaux. Permet d'ouvrir sans empiéter sur l'espace intérieur.



Oeil de boeuf
ouvrant



Coulissant 2 vantaux
sur allège



Triangle

SOMMAIRE



FENÊTRES
PORTES FENÊTRES



PORTES



VOLETS

Fenêtre ouvrante



PERFORMANCES

+ Isolante (meilleure isolation thermique du marché)

- 1/ Jusqu'à 4 chambres d'isolation**
- Coef Uw : jusqu'à vitrage et 1,7 avec double vitrage en fenêtre 2 vantaux de dimensions conventionnées
- Possibilité de seuil Alu
- 2/ Triple joint vitrage**

3/ Triple joint d'étanchéité

- Joint central pour une protection accrue de la quincaillerie

+ Solide/rigide/stable

- Plus stable dans le temps aux changements de températures (pas de déformation du profil)
- Possibilité grandes dimensions

+ Sécurisée

- Pas de point d'attaque pour effraction grâce à l'ouvrant protégé
- Poignée Sécustik option

+ Responsable

- 100 % Recyclable

Fenêtre Faux Bois



ACCESSOIRES ET FINITIONS

- Réalisable en Fenêtre et Porte-fenêtre en 1, 2, 3 ou 4 vantaux (sans serrure) avec ferrages symétriques ou invisibles en option
- Oscillo-battant possible
- Vitrage double 5, 20 ou 22mm
- Possibilité de petits bois : petits bois incorporés dans le vitrage
- Possibilité de poignées (en option)
- Soubassements pour portes-fenêtres : panneau lisse, rainuré
- Equipement possible de volets roulants intégrés blancs, motorisé ou manuel

Fenêtre Simple ouvrant



ESTHÉTISME


+ Lumineuse

- Jusqu'à %10 de vitrage en plus
- Battement étroit, meilleur clair de vitrage pour fenêtre et porte-fenêtre
- Masse latérale plus fine

+ Contemporaine

- Parcloes arrondies
- Ligne épurée avec un drainage invisible côté extérieur en rénovation
- Fenêtre affleurante pour une incorporation parfaite dans le mur
- Design identique des fenêtres et portes-fenêtres pour une harmonie parfaite
- Matériau composite ébavuré pour une belle finition

NUANCIER :



Fenêtre Coulissante



La fenêtre coulissante (ou baie coulissante) est une ouverture unique horizontale conçue en deux battants, chacun pouvant glisser sur son axe pour permettre la pénétration de l'air à l'intérieur de l'habitation.


Utilisation de la fenêtre coulissante

L'avantage est double : par sa conception, la fenêtre coulissante est facile à entretenir, et elle permet de régler précisément l'ouverture est souvent assurée par un unique bouton. Couplée à un système de roulant, la fenêtre coulissante est l'ouverture la plus courante sur les bâtiments moderne et contemporains, notamment les tours et les immeubles.

La baie coulissante est un système qui peut être utilisé dans le cadre des portes fenêtres : elle assure alors une grande luminosité.



Portes Fenêtres

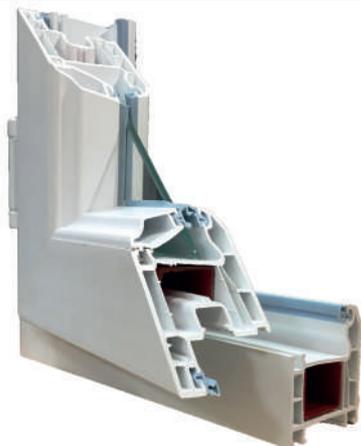

PERFORMANCES

+ Isolante (meilleure isolation thermique du marché)

1/ Jusqu'à 4 chambres d'isolation

- Coef Uw : jusqu'à vitrage et 1,7 avec double vitrage en fenêtre
- 2 vantaux de dimensions conventionnées

- Possibilité de seuil Alu

2/ Triple joint vitrage

3/ Triple joint d'étanchéité

- Joint central pour une protection accrue de la quincaillerie

+ Solide/rigide/stable

- Plus stable dans le temps aux changements de températures (pas de déformation du profil)

- Possibilité grandes dimensions

+ Sécurisée

- Pas de point d'attaque pour effraction grâce à l'ouvrant protégé

- Poignée Sécustik option

+ Responsable

- 100 % Recyclable

Portes



PERFORMANCES

Les portes avec panneaux décors vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Leur panneau de porte avec cadre et ouvrant satisfera les plus esthètes, tandis que sa face intérieure s'harmonise parfaitement aux portes de votre habitat.

Avantages :

- Isolation thermique élevée
- Sécurité élevée
- Insonorisation élevée
- Stabilité élevée
- Travaux de peinture inutiles

ESTHÉTISME

Ces portes vous offrent de multiples possibilités d'obtenir la porte parfaitement adaptée à votre habitat. Ainsi la quasi totalité des motifs de porte d'entrée est proposée en option avec vitrages et couleurs au choix ainsi qu'avec parties latérales et/ou impostes vitrées.

FENÊTRES PORTES FENÊTRES




PVC

LIGNE AMBRE
DESIGN DROIT


UNE LIGNE ACTUELLE
POUR UN NOUVEAU CLASSIQUE

Un profil sobre et droit associé à l'aspect bois disponible en plusieurs teintes :

- Gris anthracite, argent, bleu acier, rouge oncé ou vert sapin pour moderniser la façade de votre habitat
- Chêne doré ou acajou pour préserver l'aspect ancien de votre demeure.

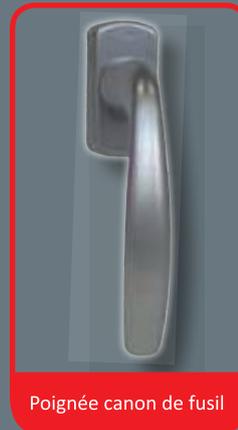

Poignée canon de fusil

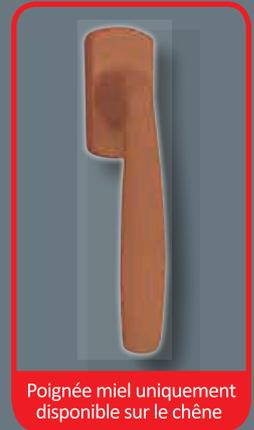

Poignée miel uniquement disponible sur le chêne

NUANCIER

Existe aussi :

Intérieur	Chêne Doré	Chêne Doré	Blanc	Acajou	Gris anthracite RAL 7016	Gris anthracite RAL 7016	Gris argent RAL 7001	Rouge foncé	Bleu acier	Vert sapin
	Chêne Doré	Blanc	Chêne Doré	Blanc	Gris anthracite RAL 7016	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc

Autres coloris (nous consulter).

VOLETS ROULANTS

PVC / ALU

Le volet roulant en aluminium est constitué d'une double paroi à l'intérieur de laquelle est injectée de la mousse polyuréthane.

Cette dernière a pour but de rigidifier les lames tout en augmentant ses capacités d'isolation thermique et phonique.

Il présente d'ailleurs la meilleure isolation phonique. De par sa matière et ses propriétés anticorrosion, il résiste aux intempéries et s'adapte de ce fait bien aux climats assez rudes et humides.



Coupe de coffre standard



Coupe de coffre tunnel




Coffre standard

SYSTÈMES DE MANŒUVRES FONCTIONNELS



Manœuvres manuelles par manivelle ou sangle : avec partie haute articulée permettant une grande ouverture du vantail

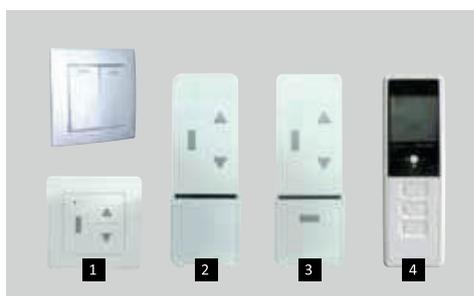

Manœuvres électriques
4 possibilités :

- Commande individuelle
- Commande groupée
- Commande horloge programmable
- Télécommande

- 1 Emetteur standard
- 2 Emetteur 1 canal
- 3 Emetteur 5 canaux
- 4 Timer Easy

VOLETS ROULANTS

ALU / PVC

CONFORT ET ESTHÉTIQUE



PVC

- Lames en PVC à double paroi, disponibles en 37 mm
- Disponibles en blanc et beige
- Lames de 52 mm disponibles en blanc



ALUMINIUM

- Lames en aluminium à double paroi, avec mousse de polyuréthane pour une meilleure isolation
- Plus rigides, pour occulter de très grandes baies vitrées, disponibles en 37 mm et 55 mm
- 29 coloris dont le ton aspect bois





Siège social
 Lot 106 classe N°07, domaine Kaidi,
 Bordj El Kiffan, Alger-Algérie
 ☎ +213 (0) 23 94 26 27
 ☎ +213 (0) 23 94 26 16
 ☎ +213 (0) 23 94 26 25
 ✉ info@generalprofile.com

Service Ventes
 ☎ +213 (0) 550 91 15 17
 ☎ +213 (0) 555 00 61 90
 ✉ derias.a@generalprofile.com
 ✉ boukroul.l@generalprofile.com

Service Technique
 ☎ +213 (0) 560 95 19 93
 ☎ +213 (0) 555 00 61 85
 ✉ technique@generalprofile.com

Service Commercial
 ☎ +213 (0) 560 95 19 90
 ✉ sefak.t@generalprofile.com